

Wybierz jakość! Wybierz **Shell**



Szczegóły str. 6



ZESTAW  
TYLNYCH LAMP  
BEZPRZEWODOWYCH

**DIADDEM**



Szczegóły str. 4

**ZBIORNIKI NA OLEJ NAPĘDOWY**

PROMAGRO

Promodis



**GWARANCJA**  
10 LAT NA ZBIORNIK  
2 LATA NA WYPOSAŻENIE

Szczegóły str. 8

RĘCZNE MIERNIKI  
WILGOTNOŚCI ZIARNA,  
ZAPEWNIĄ NAJWYŻSZY  
POZIOM DOKŁADNOŚCI  
W SWOJEJ KLASIE, JEST  
SZYBKIE I ŁATWE W UŻYCIU.

Szczegóły str. 7



**Przyczepy Cargo**  
nowy wzorzec  
jakości



Szczegóły str. 14

**ŁADOWNOŚĆ**  
OD 3,5 T DO 10T

PRZYCZEPY BEZPIECZNE,  
KOMFORTOWE, TRWAŁE..





# Wybierz jakość! Wybierz Shell

Szeroka oferta olejów i smarów w dowolnych opakowaniach

## SHELL GADUS S2 V220 2

0,4 kg, 18 kg  
Wysokiej jakości, wielozadaniowy smar z zagęszczaczem litowym. Przeznaczony do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych pracujących pod dużym/szkokowym obciążeniem, w wysokich temperaturach oraz w dużym zawilgoceniu.

16,00 zł  
0,4 kg

370,00 zł  
18 kg

## SHELL GADUS S3 V220 2

ulepszona stabilność mechaniczna nawet przy wysokim poziomie drgań i wibracji. Doskonale przeniesienie obciążeń odporność na wymywanie wodą. Wydluzony okres eksploatacji w podwyższonych temperaturach efektywne zabezpieczenie przed korozją. Shell Gadus S3 V220C to zaawansowany, wielozadaniowy smar posiadający bazę mineralną o wysokim wskaźniku lepkości oraz zagęszczacz litowo-kompleksowy. Jest przeznaczony do łożysk pracujących w wysokich temperaturach pod wysokimi obciążeniami.

16,00 zł  
0,4 kg

## SHELL SPIRAX S6 AXME 75W-90

Zalecany do układów przeniesienia napędu pracujących pod dużym obciążeniem gdzie zalecane są oleje mineralne lub syntetyczne spełniające normę GL-5/MT-1. Zawiera bazy olej syntetyczny oraz nowoczesne dodatki uszlachetniające. Znacząco poprawia smarowanie układu jezdnego, zapewnia niezawodną pracę w niskich temperaturach i znacznie przedłuża żywotność podzespołów oraz wydłuża okresy między wymianami.

25,40 zł/l  
205 l

25,99 zł/l  
20 l

## SHELL SPIRAX S6 TXME 10W-30

Olej przekładniowo-hydrauliczny typu UTTO do zastosowań w przekładniowych, hydraulicznych układach z mokrymi hamulcami oraz innych układach montowanych w maszynach i pojazdach rolniczych jak też drogowych. Shell Spirax S6 TXME to mieszanka nowoczesnej bazy syntetycznej Shell XHVI oraz zaawansowanego pakietu dodatków uszlachetniających. Szczególnie zalecany do użycia w mocno obciążonych układach pracujących w ciężkich warunkach gdzie występują duże ilości ciepła, przetestowany przez wiodących producentów maszyn tj. John Deere, Massey Ferguson, Ford New Holland oraz ZF. Specyfikacje i dopuszczenia: API GL-4/Ford M2C-134D, New Holland FN-HA-2-C.201.00, AGCO 821 XL, John Deere JDM-J20C, Massey-Ferguson CMS, M1145, M1143, M1141, M1135, Volvo 97303: 018, WB 101, ZF TE-ML 03E, Caterpillar TO-2

16,99 zł/l  
205 l

18,50 zł/l  
20 l

## SHELL RIMULA R5 LE 10W-30

Olej silnikowy z dodatkami niskopopiołowymi "Low-SAPS" zapewniający oszczędność energii. Ochrona silnika została zwiększona dzięki zastowaniu dodatku syntetycznych olejów bazowych zapewniając oszczędność paliwa bez uszczerbku na trwałości elementów silnika. Zapobiega blokowaniu filtrów i zatrutowaniu katalizatorów w układach wydechowych, obniża zużycie paliwa.

Specyfikacje i dopuszczenia: ACEA E9, E7 API CK-4, CJ-4, CI-4, CI-4 Plus, CH-4, SN Caterpillar ECF-2, ECF-3 Cummins CES 20081, 20086 Deutz DQC III-10 LA MAN M 3775 MB-Approval 228.31 MTU Category 2.1

13,99 zł/l  
205 l

14,99 zł/l  
20 l

## SHELL RIMULA R6 LM 10W-40

Olej Shell Rimula R6 LM zawiera pakiet dodatków niskopopiołowych "Low-SAPS" oraz unikalny pakiet dodatków przeciwzużyciowych. Ochronne działanie jest dodatkowo wzmocnione przez zastosowanie syntetycznego oleju bazowego. Dzięki temu możliwe jest wydłużenie interwałów wymiany, zapewnienie doskonałej ochrony oraz czystości silnika, spełnia wymagania norm na wydłużone przebiegi firm Mercedes-Benz, MAN, DAF i spełnia wymagania normy ograniczenia emisji spalin Euro 6.

16,50 zł/l  
205 l

17,70 zł/l  
20 l

## DIADEM HYDROTRANS UTTO 10W30

Wielofunkcyjny olej hydrauliczno-przekładniowy  
20 l

229,00 zł

## DIADEM ULTRAMOTOR OIL 15W40

Olej silnikowy do smarowania najnowszej generacji silników z zapłonem samoczynnym, wysokobrotowych, z turbodoładowaniem  
20 l

254,00 zł

## DIADEM HYDROULTRA 46 HVLP-HV

Olej hydrauliczny przeznaczony do stosowania w wysokoobciążonych systemach napędu i sterowania hydraulicznego  
20 l

209,00 zł

## DIADEM GEAR 80W90 LS

Olej przekładniowy typu LS (Limited Slip) przeznaczony do smarowania przekładni głównych z lamelową blokadą mechanizmu różnicowego  
20 l

325,00 zł

## Smar DIADEM Lit EP2

Przeznaczony do smarowania łożysk tocznych – w tym wysokoobrotowych, do długotrwałego smarowania  
Zakres temp.: -30°C - 160°C

206,00 zł  
10 KG

17,70 zł  
0,4 KG

## Smar DIADEM ŁT43

Przeznaczony do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych oraz innych powierzchni trących pracujących w normalnych warunkach pracy  
Zakres temp.: -30°C - 130°C

111,00 zł  
10 KG

11,80 zł  
0,4 KG

## Diadem ChainBio

Wielosezonowy, biodegradowalny olej do smarowania łańcuchów piarek spalinyowych i elektrycznych stosowanych do cięcia drewna. Produkt do stosowania w szerokim zakresie temperatur otoczenia. Wytwarzany na bazie olejów roślinnych i dodatków uszlachetniających, które zapewniają utrzymanie trwałego filmu olejowego i ochronę przeciwzużyciową smarowanych elementów łańcucha i prowadnicy. Specyfikacja Biodegradowalność 81,2% wg OECD 301F

13,10 zł/l  
1 l

11,86 zł/l  
20 l

12,28 zł/l  
5 l

11,33 zł/l  
205 l

## KRANZLE MYJKI WYKOCIŚNIENIOWE



### TERM C13180

- Urządzenia od profesjonalisty dla profesjonalisty
- Przeznaczony do profesjonalnych zastosowań
- Bezstopniowa regulacja ciśnienia i temperatury
- Ciśnienie robocze 30 - 180 bar
- Maksymalna Wydajność wody Qmaks 780 l/h
- Zwrot wody gorącej 12°C - 80 °C
- Stopień pary maks. 140 °C
- Moc grzewcza 60 kW
- Zbiornik paliwa 25 l
- Wysokociśnieniowy wąż z opłotem stalowym 15 m
- Elektryczna moc przyłączowa 400 V, 8,7A, 50 Hz
- Urządzenie Total-Stop z opóźnieniem odłączenia silnika

16990,00 zł  
nr kat. 628010



### QUADRO 1000 TST

- Ciśnienie robocze regulowane bezstopniowo: 30-220 bar
- Wydajność wody: 16 l/min (960 l/h)
- Wysokość bezpośredniego zasysania wody: 2,5m
- Wysokociśnieniowy wąż z opłotem stalowym: 20 m
- Elektryczna moc przyłączeniowa: 400V 12A 50Hz
- Bęben na wąż
- Pistolet z bezpiecznym rozłączaniem
- Lanca TurboKiller z rurą ze stali szlachetnej
- Lanca o płaskim strumieniu z rurą ze stali szlachetnej
- Urządzenie Total-Stop z opóźnieniem odłączenia silnika
- Mosiężna głowica pompy
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho

9990,00 zł  
nr kat. 612090



### PIANOWNICA

- Złącze D12
- Posiada regulację strumienia i ilości podawanego środka

299,00 zł  
nr kat. 135303



### OSŁONA PRZECIWBRYZGOWA

- Pasuje do wszystkich dysz myjących

199,00 zł  
nr kat. 132600



### QUADRO 799 TST

- Zintegrowany bęben na wąż
- Wysokociśnieniowy wąż, 20 m
- Kabel przyłączeniowy 7,5 m, ze zwijaczem
- Lanca DirtKiller z rurą ze stali szlachetnej
- Lanca ze stali szlachetnej z dyszą płaską
- Uchwyt na pistolet i lancę
- Ciśnienie robocze: 180 bar / 18 MPa
- Wydajność wody: 13 l/min / (780 l/h)
- Elektryczna moc przyłączeniowa: 400 V, 8,5 A, 50 Hz

6990,00 zł  
nr kat. 610100



### K 1152 TST

- Moc: 2,2 kW
- Wydajność tłoczenia: max. 600 l/h
- Ciśnienie robocze: 130 bar
- Wąż wysokociśnieniowy 15 m
- Lanca o płaskim strumieniu z rurą ze stali szlachetnej z regulacją
- Lanca rotacyjna
- DIRTKILLER z rurą ze stali szlachetnej
- Zwijacz na wąż ciśnieniowy

3599,00 zł  
nr kat. 602020



## TESTERY WILGOTNOŚCI DICKEY JOHN

### MINIGAC PLUS

- Najdokładniejszy ręczny tester wilgotności ziarna, umożliwiający szybki i łatwy pomiar.
- MINI GAC plus – JEDYNY na rynku ręczny tester wilgotności pozwalający na dokładny pomiar gęstości ziarna w stanie zsypanym.

#### Funkcje i zalety urządzeń:

- Uproszczona obsługa interfejsu użytkownika
- Waga wewnętrzna eliminująca konieczność wstępnej wagi
- Możliwość pomiaru wilgotności ponad 450 rodzajów zbóż i innych produktów
- Port USB ułatwiający wyczytywanie parametrów kalibracji
- Możliwość mierzenia wilgotności gorącego i zimnego ziarna: od 0 do 50°C
- Automatyczna kompensacja temperatury gwarantująca dokładność pomiarów w różnych warunkach
- Zakres pomiaru wilgotności: od 5 do 45% (w zależności od rodzaju ziarna)
- Mierzone parametry: wilgotność, temperatura ziarna, gęstość ziarna w stanie zsypanym

4499,00 zł  
nr kat. 244624



### MINIGAC

- Najdokładniejszy ręczny tester wilgotności ziarna, umożliwiający szybki i łatwy pomiar.

- MINI GAC – urządzenie umożliwiający bardzo dokładny pomiar wilgotności;

#### Funkcje i zalety urządzeń:

- Uproszczona obsługa interfejsu użytkownika
- Waga wewnętrzna eliminująca konieczność wstępnej wagi
- Możliwość pomiaru wilgotności ponad 450 rodzajów zbóż i innych produktów
- Port USB ułatwiający wyczytywanie parametrów kalibracji
- Możliwość mierzenia wilgotności gorącego i zimnego ziarna: od 0 do 50°C
- Automatyczna kompensacja temperatury gwarantująca dokładność pomiarów w różnych warunkach
- Zakres pomiaru wilgotności: od 5 do 45% (w zależności od rodzaju ziarna)
- Mierzone parametry: wilgotność, temperatura ziarna, gęstość ziarna w stanie zsypanym

2999,00 zł  
nr kat. 244623



**PROMAGRO**  
 Promodis

**ZBIORNIKI PROMAGRO**

Zbiorniki charakteryzują się zwartą, trwałą konstrukcją, wykonane są z materiału odpornego na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Dwupłaszczowa konstrukcja zabezpiecza wewnętrzny zbiornik przed uszkodzeniami, oraz zwiększa bezpieczeństwo przechowywania paliwa.

Zbiorniki wykonane w technologii Rotomoulding-u. Posiadają Certyfikat TÜV i UDT.

**GWARANCJA**  
**10 LAT NA ZBIORNIK**  
**2 LATA NA WYPOSAŻENIE**

2500 L


**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:**

- ▶ Zbiornik dwupłaszczowy
- ▶ Atręfa monitorowanego przecieku paliwa Wachman Sonic Plus
- ▶ Pompa Piusi 230V, P72 l/min
- ▶ wąż dystrybucyjny 6m 3/4"
- ▶ pistolet automatyczny A60
- ▶ filtr z separatorem wody

**WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:**

- ▶ Zwijadło 8m
- ▶ Filtr szklany
- ▶ Oświetlenie LED
- ▶ Przyłącze CAM LOCK 2

Pojemność	cena brutto
5000 l	8180,00 zł
2500 l	7134,00 zł
1340 l	5326,00 zł

5000 L


**ZBIORNIK KINGSPAN 900L**

- ▶ Pompa PIUSI 12 V DC o wydajności maks. 50 l/min\*
- ▶ Nalewak automatyczny A60
- ▶ Przegroda na nalewak
- ▶ Licznik elektroniczny PIUSI K24 zamontowany przy nalewaku
- ▶ Przewód dystrybucyjny 4 m + Króciec zalewowy 2"
- ▶ Zegarowy wskaźnik poziomu
- ▶ Pokrywa z dwoma sprężynami gazowymi zamykana na zamek dźwigniowy
- ▶ Szkle do podnoszenia zbiornika – 4 szt.
- ▶ 4-calowa pokrywa inspekcyjna
- ▶ Wewnętrzne oświetlenie LED (baterijne)
- ▶ Uchwyty do ręcznego podnoszenia pustego pojemnika
- ▶ Wymiary: dł. 1410 mm, szer. 1050 mm, wys. 1210 mm



**O SZCZEGÓŁY ZAPYTAJ SPRZEDAWCĘ**

nr kat. OTMT0900DG\_12DF\_K24 900 l

**BOX 400 L**

- ▶ pompa 12 V 36 lub 50 l/min
- ▶ Pistolet automatyczny A60
- ▶ Wąż wydawczy 6 m 3/4"
- ▶ Przewody zasilające 4 m
- ▶ Pokrywa wlewowa 4"
- ▶ Kłapa na sprężynach gazowych zamykana na 2 zamki



2950,00 zł

**AGRIMASTER ZBIORNIKI JEDNOPLASZCZOWE DO RSM**

AgriMaster S® - zbiorniki jednopłaszczowe do magazynowania nawozów płynnych RSM.

Dostępne w pojemnościach: 9 000 l, 15 000 l, 20 000 l, 22 000 l, 28 000 l

**WYMIARY ZBIORNIKÓW**

Pojemność	15 000 litrów	20 000 litrów	22 000 litrów
Średnica	2 950 mm	2 480 mm	2 480 mm
Wysokość	2 750 mm	4 590 mm	4 990 mm

**WYPOSAŻENIE**

- ▶ Pokrywa rewizyjna 24" (16" dla zbiornika 9 000 litrów)
- ▶ Króciec poboru dolnego 2" (lub 3") ze stali nierdzewnej z zaworem kulowym Króciec górny 2" (lub 3") ze stali nierdzewnej w zbiornikach 9 000 i 15 000 litrów
- ▶ Odpowietrznik



9224,00 zł



20 000 litrów

12 608,00 zł

22 000 litrów

13 838,00 zł

**TROLLEYMASTER®**

Poręczny i wszechstronny zbiornik mobilny do dystrybucji oleju napędowego i AdBlue® dostępne w pojemnościach 60 l i 100 l

**WYPOSAŻENIE**

- ▶ Wnęka na owinięcie węża dystrybucyjnego na czas transportu
- ▶ Kieszeń nalewaka
- ▶ Nalewak automatyczny ze złączką obrotową
- ▶ Uchwyt transportowy
- ▶ Zaciski akumulatora
- ▶ Korek wlewowy z zaworem odpowietrzającym
- ▶ Pompa 12 V DC lub 24 V DC do wyboru
- ▶ Elastyczny wąż dystrybucyjny o długości 3 m
- ▶ Zawór kulowy 3/4"
- ▶ Uchwyty antypoślizgowe
- ▶ Profilowane narożniki na pasy transportowe
- ▶ Pełne, gumowe koła o średnicy Ø250 mm
- ▶ Licznik cyfrowy K24 opcjonalnie



Trolley ON 100 l

4058,00 zł

**OPRYSKIWACZ EUROPA XL**

- Zbiornik o pojemności 2500, 3000 i 4000 litrów z wewnętrznymi falochronami
- Belka polowa o przestrzennej budowie zapewniająca sztywność konstrukcji
- Kompaktowa budowa z nisko położonym środkiem ciężkości i wysokością transportową poniżej 2,9 m
- Duży rozwadniacz 40l z dwoma dyszami zapewniający dobre splukanie ŚOR
- Pneumatyczna amortyzacja osi tłumiąca wszelkie drgania podczas pracy i transportu
- Oprysk prowadzony na podstawie GPS z możliwością indywidualnej kontroli rozpylaczy


**PNEUMATYCZNY ZESTAW UPRAWOWO-SIEWNY FENIX 1000**

- Pneumatyczny system wysiewu ziarna z rozdzielaczem umiejscowionym nad redlicami.
- Mocna redlica przemienna SHELL z dociskiem 25 kG zapewnia idealny kontakt nasion z glebą.
- Duże kółka kopiujące 330x50mm zagęszczają glebę i utrzymują zadaną głębokość.
- Talerze 460mm zabezpieczone amortyzatorami gumowymi to dokładna uprawa na całej szerokości.
- Wał PACKER o średnicy 500mm zapewnia dobre zagęszczenie gleby przed siewem.

**Dokładny i uniwersalny aparat wysiewający do drobnych i grubych nasion**


**PRASA DF 1,8 V / 1,8 VD**

- Komora łańcuchowo-walcowa jest uniwersalna do zbioru wszystkich rodzajów materiałów
- Zabezpieczenie Non-Stop indywidualne dla wszystkich 14 noży docinacza
- Rotor wymusza płynny przepływ materiału zwiększając wydajność maszyny, wykonany z najwyższej klasy stali HARDOX
- Opuszczana podłoga pod rotorem to komfort i wygoda w razie zapchania

**BRONA TALERZOWA ARES HP**

- Masa pozwalająca na prace w każdych warunkach, ponad tona na metr szerokości maszyny
- Talerze CLASSIC lub AGGRESSIVE, 560/6 cm i 660/6 cm osadzone na wymiennych piastach bezobsługowych
- Dwa rodzaje zabezpieczeń talerzy – trójkątne amortyzatory gumowe lub sprężyny
- Trzy typy podwójnych wałów dogniatających – dostępne opcjonalnie





## BRONA WIRNIKOWA ASTRA

Służy do spulchniania gleby i usuwania chwastów we wszystkich warunkach glebowych. Gwiazdy obrotowe doskonale rozbijają skorupę gleby a chwasty są wyrwane i pozostają na powierzchni do wyschnięcia.

- Może być stosowana przy większości upraw polowych do 25 cm wysokości roślin
- Prędkość robocza 10–25 km/h.
- Gwiazdy wykonane ze stali 15 mm, mocowane do zęba sprężynowego
- Szerokość robocza 3 lub 4 lub 6 m
- Prześwit od ramą 830 mm
- Średnica wirnika 550 mm



## WAŁ UPRAWOWY MAXIMUS 600 Z SYSTEMEM PRESS CONTROL

Układ hydrauliczny zapewnia równomierny nacisk wszystkich sekcji wału na glebę. Przeznaczone są do zagęszczania wierzchniej warstwy gleby bezpośrednio po orce, przed siewem lub po siewie i zapewnienia gruzelkowej struktury dzięki DUŻEJ MASIE WŁASNEJ. Stosowane do uprawy późniejszej oraz na użytkach zielonych.

- Szerokości robocze 9 i 12 m
- Akumulator hydrauliczny (system PRESS CONTROL powodujący równy nacisk na podłoże wszystkich sekcji wałów)
- Zabezpieczenie transportowe
- Pięć sekcje wału Cambridge
- Koła jezdne 520/50-17 SG Flotation
- Podwozie z hamulcem pneumatycznym



**SZCZEGÓLNIENIE PRZYDATY NA GLEBACH ZWIĘZŁYCH, GDZIE PERFEKCYJNIE ZAGĘSZCZA I WYRÓWNUJE WIERZCHNIĄ WARSTWĘ GLEBY, POPRAWIA KAPILARNOŚĆ I ZDOLNOŚĆ WSCHODÓW.**



## AGREGAT DO UPRAW PRZEDSIĘWNYCH WICHER

Doskonale sprawdza się przy spulchnianiu wierzchniej warstwy gleby, rozbijaniu i kruszeniu brył zaskorupiałej powierzchni pola oraz ugniatania podłoża dla lepszego podsiąkania wód gruntowych.

- Szerokości robocze 2.5, 3, 4, 4.5, 5.3; 5.7 m
- Podwozie z kołami jezdnymi
- Spiralne spulchniacze za kołami ciągnikami
- Wałki przednie o średnicy 335 mm
- Trzy rzędy zębów 32 x 12mm zakończone redliczką 175 mm
- Regulowana listwa równająca
- Tylny wał strunowy i kołeczkowy z grzebieniem czyszczącym

## PRZYCZEPY SKORUPOWE

### PRC-2HP/W18 Z WYWROTEM BOCZNYM

Przyczepa przeznaczona głównie do przewozu roślin okopowych. Wnętrze skrzyni ładunkowej jest gładkie, co zmniejsza do minimum uszkodzenia produktów rolniczych podczas załadunku i rozładunku.

- Kubatura 23 m<sup>3</sup>
- Ładowność techniczna 18 ton
- Możliwość wyładunku bocznego
- Fabrycznie nowe ogumienie
- 24 miesiące gwarancji



**WIELTON**  
AGRO

#### ZALETY:

- AUTOMATYCZNE ZAMKI KLAPY
- RAMA ZE STALI O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI
- OLEOPNEUMATYCZNA AMORTYZACJA DYSZLA
- ZAWIESZENIE BOOGIE
- AUTOMATYCZNY HAMULEC PARKINGOWY

### PRC-2HP/W14 KONISCH

- Ładowność techniczna 14 ton
- Stożkowy kształt skrzyni
- Kłapa sterowana hydraulicznie
- Fabrycznie nowe ogumienie
- 24 miesiące gwarancji

#### ZALETY:

- ŚCIANY O ZMIENNEJ GEOMETRII UŁATWIAJĄCE WYŁADUNEK
- ZSYP STRUMIENIOWY NA CAŁĘ SZEROKOŚCI MULDY
- KLAPA OTWIERANA HYDRAULICZNIE
- MARKOWY SIŁOWNIK PODNOSZENIA
- ZAWIESZENIE TANDEM



## WOZY PRZEŁADOWCZE TYP PP

**metatech**  
MIROSLAWIEC

### WOZY PRZEŁADOWCZE TYP PP

służą do transportu zboża lub kukurydzy od kombajnów do samochodów z jednoczesnym ważeniem. Dzięki szybkiemu przeładunkowi, bez konieczności dojazdu kombajnów do samochodów, wozy te umożliwiają zaoszczędzenie do 30% czasu pracy. Elektroniczny system wagowy umożliwia ewidencję ilości przeładowywanego ziarna.

#### MODEL PP14 I PP20

- Ładowność 14 lub 20 ton
- Pojemność 19 lub 28 m<sup>3</sup>
- Czas opróżniania od 2 do 5 minut
- Nowoczesne sterowanie elektryczne
- Zaczep oczkowy lub kulowy
- Wydajne przenośniki ślimakowe
- Zabezpieczające słony siatkowe ślimaków
- Hydrauliczne otwieranie zasów
- Okna wziernikowe i drabinka
- Hydrauliczna stopa podporowa
- Plandeka zabezpieczająca



## PRZYCZEPY SKORUPOWE

### PRC-2HP/W18 Z WYWROTEM BOCZNYM

Przyczepa przeznaczona głównie do przewozu roślin okopowych. Wnętrze skrzyni ładunkowej jest gładkie, co zmniejsza do minimum uszkodzenia produktów rolniczych podczas załadunku i rozładunku.

- Kubatura 23 m<sup>3</sup>
- Ładowność techniczna 18 ton
- Możliwość wyładunku bocznego
- Fabrycznie nowe ogumienie
- 24 miesiące gwarancji



**WIELTON**  
AGRO

#### ZALETY:

- AUTOMATYCZNE ZAMKI KLAPY
- RAMA ZE STALI O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI
- OLEOPNEUMATYCZNA AMORTYZACJA DYSZLA
- ZAWIESZENIE BOOGIE
- AUTOMATYCZNY HAMULEC PARKINGOWY

### PRC-2HP/W14 KONISCH

- Ładowność techniczna 14 ton
- Stożkowy kształt skrzyni
- Kłapa sterowana hydraulicznie
- Fabrycznie nowe ogumienie
- 24 miesiące gwarancji

#### ZALETY:

- ŚCIANY O ZMIENNEJ GEOMETRII UŁATWIAJĄCE WYŁADUNEK
- ZSYP STRUMIENIOWY NA CAŁĘ SZEROKOŚCI MULDY
- KLAPA OTWIERANA HYDRAULICZNIE
- MARKOWY SIŁOWNIK PODNOSZENIA
- ZAWIESZENIE TANDEM



**AGROMASZ** to wybór wymagających klientów. Rolnicy, którzy wybrali ładowacze agromasz doceniają wysoką jakość wykonania, wszechstronność i funkcjonalność a także niezawodność w użytkowaniu produktów agromasz.

### ŁADOWACZ CZOŁOWY Ł-104

- Współpracuje z różnymi markami ciągników o mocy od 50 do 90 KM
- Wysokość podnoszenia: to 3,25 m, udźwig: to 1200 kg
- Sterowanie za pomocą 3-sekcyjnego joysticka

**SPRAWDZONY WYBÓR  
– NAJLEPSZE ŁADOWACZE**



### PEŁNA GAMA WYPOSAŻENIA DO:

- Ładowaczy czołowych
- Miniładowarek
- Ładowarek teleskopowych
- Stal o podwyższonej twardości
- Konstrukcje wzmacniane



**VOLANT** s.c.  
U&D Grabowscy



**CHWYTAKI, ŁYŻKI, PALECIAKI,  
KROKODYLE, SZUFLY, PODNOŚNIKI  
– pełna gama w każdym rozmiarze**




**DALBO**

### CULTILIFT AGREGAT UPRAWOWY ZAWIESZONY

Szerokości robocze – 3, 5, 6, 7 i 8 m

- 4 rzędy zębów, gęsto ułożonych co 8 cm
- Wał rurowy
- Zawieszona belka na przodzie
- Opcjonalnie włóka hydrauliczna

### TRIMAX WERSJA ZAWIESZANA LUB CIĄGNIONA

**DALBO**

Szerokości robocze od 3 do 6,3 metra

- 3 rzędy zębów 300 mm, 500 mm lub z podcinaczami
- 3 rzędy talerzy nastawianych pod kątem
- Wał t-ring – pojedynczy lub podwójny

Hydrauliczne zabezpieczenie 2D pozwala zębom w zderzeniu z kamieniem poruszyć się 20 cm w jedną i drugą stronę, nie przerywając pracy. Przy zderzeniu z bardzo dużym kamieniem ząb wycofa się w górę o 35 cm

#### WYJĄTKOWE W DALBO:

- Hydrauliczne zabezpieczenie 2 D
- Uprawa do 35 cm
- Nacisk na ząb to 200kg!



### VARY KOSIARKA DO TRAWY O ZMIENNEJ SZEROKOŚCI

**BERCI**

Przystosowana do pracy w winnicach i sadach do ciągników o mocy od 30 do 120 KM.

Wyjątkowe w VARY:

- Zmienna szerokość za pomocą dwóch siłowników hydraulicznych z zaworami anti-shock na dyskach bocznych.
- Przekładnia przenosi napęd za pomocą trzech skrzyń biegów i wzmacnianych pasów, co zapewnia doskonałe cięcie przy każdym stanie trawy.
- Możliwość zamontowania własnej hydrauliki do pracy dysków w trybie automatycznym. Wymagane przez nowoczesne gospodarstwa bio.

### FLEXY KOSIARKA DO TRAWY O ZMIENNEJ SZEROKOŚCI ROBOCZEJ

Przystosowana do pracy w winnicach i sadach z ciągnikiem o mocy od 40 do 100 KM

Wyjątkowe w FLEXY:

- Szerokość robocza całej maszyny może być zmieniana hydraulicznie przez co stosuje się ją do różnej szerokości rzędów.
- Przekładnia przenosi napęd za pomocą trzech skrzyń biegów, co zapewnia doskonałe cięcie przy każdym stanie trawy.
- Istnieje możliwość dostosowania maszyny do różnych warunków terenowych poprzez regulację położenia tylnego wału i przednich kół.

MOŻLIWY HYDRAULICZNY PRZESUW BOCZNY LUB ZESTAW HERBICYDOWY.



MOŻLIWY AUTOMATYCZNY SYSTEM STEROWANIA DYSKIEM, WŁASNY UKŁAD HYDRAULIKI LUB ZESTAW HERBICYDOWY.

### HANDY KOSIARKA BOCZNA DO TRAWY Z OBROTOWYM DYSKIEM MIĘDZYRZĘDOWYM

Przystosowana do pracy w winnicach i sadach z ciągnikami od 40 do 100 KM. Maszyna z zawieszeniem tylnym lub przednim.

Wyjątkowe w HANDY:

- Dysk boczny napędzany hydraulicznie daje nam możliwość bezpiecznego dla roślin koszenia międzyrzędzi.
- Dysk boczny ma tylko 30 cm wysokości, co daje mu pełną uniwersalność w koszeniu nawet pod bardzo niskimi panelami.

**bogballe**

### Dlaczego Bogballe:

#### PRECYZJA

Idealne pokrycie pola potwierdzone ciągłymi badaniami laboratoryjnymi

#### PROSTOTA USTAWIEŃ

Dzięki fabrycznej kalibracji na różną granulację i ciężar nawozu ustawienie jest „dziecinnie łatwe”

#### ŻYWOTNOŚĆ

Nawet w agresywnym środowisku nawozów dzięki wysokiej jakości stali rozsiewacze zachowują odporność na korozję

#### BOGATE WYPOSAŻENIE

Siew graniczny, sita, plandeka, komputer, waga, GPS – stwórz rozsiewacz, jakiego potrzebujesz

#### BEZPIECZEŃSTWO

Zaprojektowany tak, aby zawsze być widocznym na drodze

#### CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Rozsiewacze dokładnie przemyślane w każdym szczególe



Seria L-LINE to rozsiewacze przeznaczone głównie do małych i średnich gospodarstw rolniczych. Ten wysoce specjalistyczny rozsiewacz świetnie odnajduje się w sadach i w jagodnikach.

### ROZSIEWACZ L15 BASE

- Zbiornik nawozowy o pojemności od 500 do 1325 litrów (od 550 do 1600 kg)
- Szerokość wysiewu nawozu od 10 do 18 m
- Sterowanie zamykaniem zasów hydrauliczne
- Możliwe sterowanie komputerem ICON

### ROZSIEWACZ L20 PLUS ICON

- Zbiornik nawozowy o pojemności od 700 do 2050 litrów (od 770 do 2000 kg)
- Szerokość wysiewu nawozu od 10 do 18 m
- Sterowanie komputerem ICON

### KOMPUTER ICON

- Automatyczne utrzymanie dawki wysiewu w kg/ha niezależnie od prędkości jazdy
- Kalibracja z komputera – pomoc przy próbie kręconej
- Możliwość zmiany dawki w trakcie pracy rozsiewaczem
- Możliwość współpracy z GPS



#### Wyjątkowe w Bogballe:

- System automatycznej kalibracji
- System inteligentnego sterowania
- Obsługa systemu NAVI przez ISOBUS
- Sterowanie TABLETEM



# NOWY WZORZEC JAKOŚCI

## CARGO

**TU NIE MA MIĘKKIEJ GRY.  
WIEMY, ŻE TRANSPORT TO CIĘŻKA PRACA.**

- Wszechstronność zapewnia wyposażenie w tylne wyjścia instalacji elektrycznej i hamulcowej. Podpinasz drugą przyczepę i gotowe.
- O bezpieczeństwo zadbają klasowe **osie światowego producenta** z niezawodnymi hamulcami zasilanymi prosto z instalacji dwuobwodowej, system automatycznego odcięcia wywrotu, oświetlenie LED jak i osłony tylnych lamp, które też są w standardzie.
- Komfort docenicie używając uniwersalnych zamków burt z **centralnym ryglowaniem** czy spiralnych przyłączy do elektryki. Błotniki kół tylnych, kliny podporowe, szyber zsypany do ziarna, drabina i stopnie do inspekcji skrzyni ładunkowej też znaczą komfortowo.
- Żywotność to przede wszystkim optymalne połączenie wysokiej jakości komponentów z najlepszym na rynku systemem malowania. Powłoka antykorozyjna chemoutwardzalna zapewnia trwałość i odporność na promieniowanie UV. **Jednym słowem - u nas farba się trzyma!**
- Design wyróżniający się na tle nudnej konkurencji. Nowoczesny i bezkompromisowo piękny! Burtę RAL 9006 a podwozie i plandeka w kolorze RAL 7016 to wyróżnik elegancji i nowy lider stylu.



Model	Rodzaj	Wymiar	Ładowność	Rozmiar ogumienia	Pojemność ładunkowa
J35	Jednoosiowa	Niepaletowa	3,5 tony	11,5/80-15,3 lub 400/60-15,5	3,1/6,2 m <sup>3</sup>
J50	Jednoosiowa	Niepaletowa	5 ton	400/60-15,5	4,1/8,2 m <sup>3</sup>
D60N	Dwuosiowa	Niepaletowa	6 ton	11,5/80-15,3 lub 400/60-15,5	4,3/8,6 m <sup>3</sup>
D60P	Dwuosiowa	Paletowa	6 ton	400/60-15,5	4,9/9,8 m <sup>3</sup>
D80N	Dwuosiowa	Niepaletowa	8 ton	400/60-15,5	5/10 m <sup>3</sup>
D80P	Dwuosiowa	Paletowa	8 ton	385/55R22,5	5,4/10,8 m <sup>3</sup>
D100P	Dwuosiowa	Paletowa	10 ton	385/55R22,5	6,5/13 m <sup>3</sup>

RAMA I PODŁOGA



SIŁOWNIK WYWROTU



UKŁAD HAMULCOWY



OSIE JEZDNE



MEDIA DLA DRUGIEJ PRZYCZEPY



INSTALACJA ELEKTRYCZNA



BURTY



### FMAX

- Konstrukcja wysokiej jakości: wytrzymałe materiały i sekcje dopasowane do obciążeń
- Precyzyjne ustawienia oraz łatwa konserwacja
- Szerokie możliwości personalizacji każdej maszyny

#### Wyjątkowe w FMAX:

Mechanizm sadzenia gwarantuje dużą prędkość przy roślinach każdej wielkości, także tych wysokich.



### MULTIPLA

- Najwyższa precyzja sadzenia dzięki patentom Ferrari – karuzela o ruchu przerywanym i samooczyszczająca redlica
- Możliwość pracy z węższymi odstępami między rzędami w porównaniu do FMAX
- Zmieniając rozstaw między rzędami, można przesuwac cały element sadzący tak, aby rośliny zawsze opadały pionowo
- Każda jednostka sadząca ma 2 równoległe sekcje, po jednej na każdy rząd

#### Wyjątkowe w MULTIPLA:

Potrzeba mniej siły roboczej – 1 operator na 2 rzędy.



**FORIGO** – Marka Forigo znana jest na całym świecie z najnowszych rozwiązań dotyczących przygotowania gleby dla rolnictwa, sadownictwa oraz warzywnictwa. Szeroka gama produktów dostosowana do **WSZYSTKICH** potrzeb producentów warzyw w ich opinii jest skrojona na miarę. Forigo to pewność i niezawodność a w konsekwencji ekonomia najlepszego wyboru.

### FORMOWNICA DO REDLIN I ZAGONÓW DOUPLEX D35

- Szerokość robocza od 1,3 do 1,85 m
- Przygotowuje zagon lub redliny wg wymagań klienta
- Dwa przeciwbieżnie obracające się rotory
- Przedni rotor z 400 mm z nożami, tylni 360 mm ze stali Hardox 450
- Regulowane przednie dyski 460mm i tylne koła
- Idealnie przygotowuje glebę pod wszystkie warzywa




### FORMOWNICA DO REDLIN I ZAGONÓW STONE BURIER MODEL G35

- Szerokość robocza od 1,3 m do 2,5 m
- Zakopuje kamienie na głębokość poniżej 25 cm
- Idealnie przygotowuje zagony lub redliny
- Wał hydrauliczny kompaktuje glebę i zamyka kapilary
- Pozostawia stanowisko pracy w bardzo wysokiej kulturze



# SIĘĆ PROMODIS W POLSCE

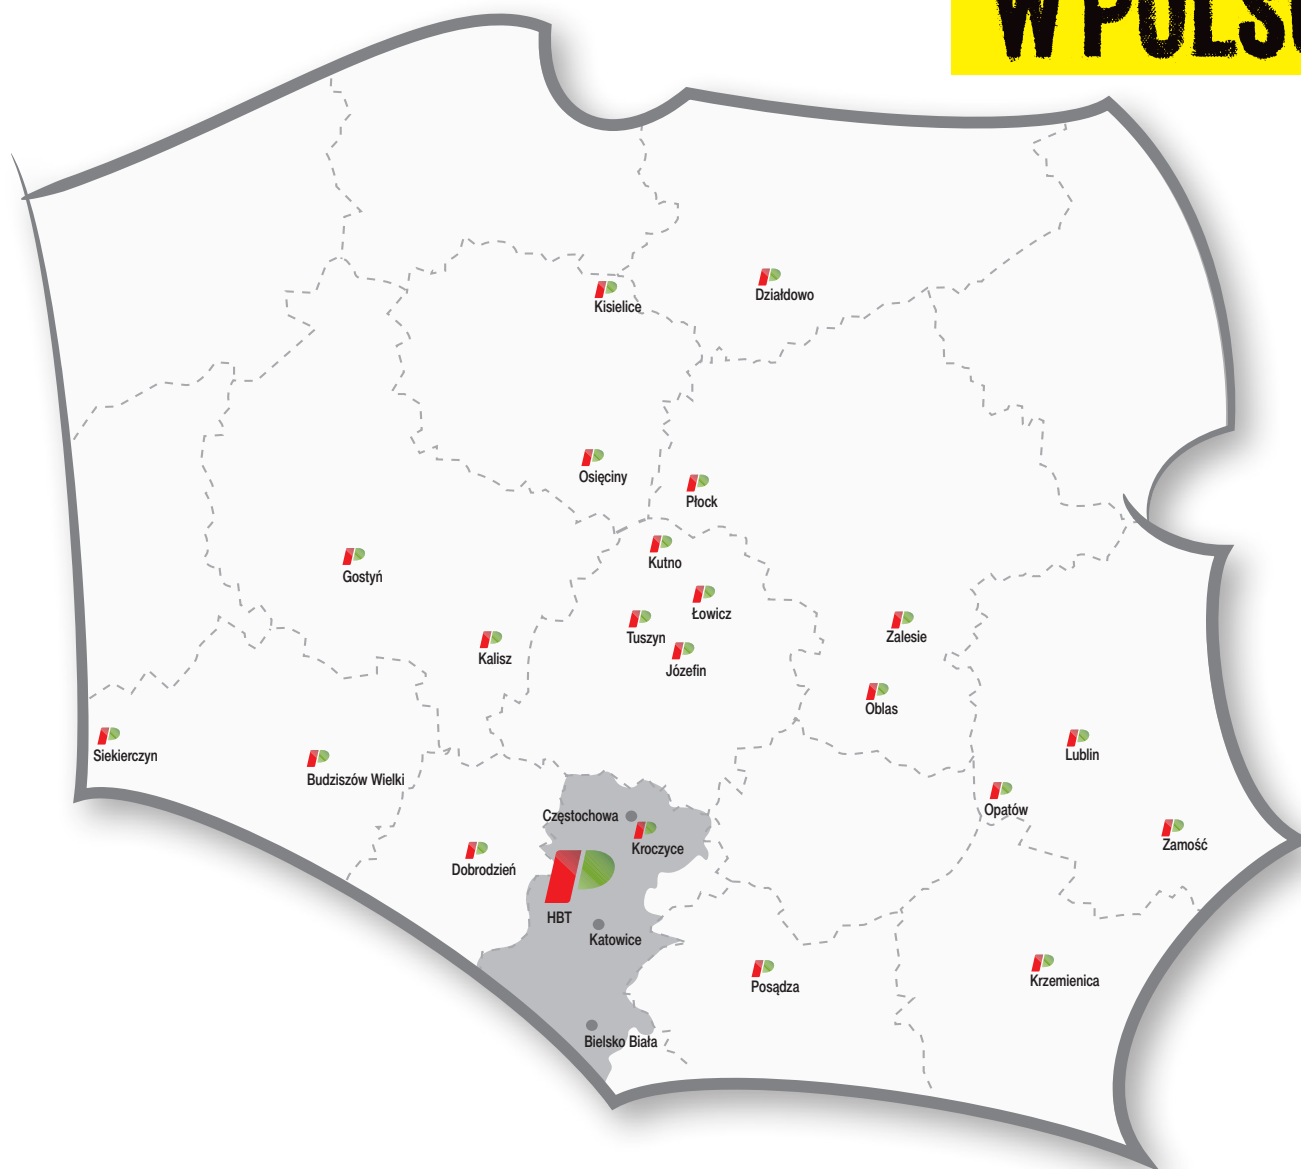

Wszystkie informacje zawarte w tej publikacji nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa. Mają one jedynie charakter informacyjny. Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach w niniejszej broszurze. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ww. rozbieżności nie są podstawą do roszczeń wobec żadnej z firm wydających bądź dystrybuujących tą broszurę informacyjną. Do dyspozycji użytkowników na ostatniej stronie pozostawiamy kontakt do działu handlowego, który dostarczy wszelkich aktualnych danych oraz służy pomocą w precyzyjnym określeniu cen oraz warunków zakupu. Promodis Spółka Akcyjna Spółdzielnia z kapitałem zmiennym, 45075 Orleans Cedex 2, Francja, [www.promodis.fr](http://www.promodis.fr) Societe Promodis (Spółka Akcyjna, Spółdzielnia)  
Oddział w Polsce, ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz, k.kinstler@promodis.fr



## KROCZYCE

ul. Jana Pawła II 76 42-425 Kroczyce,  
[hbt.com.pl](http://hbt.com.pl)  
[czesci@hbt.com.pl](mailto:czesci@hbt.com.pl)  
Tel. 34 31 52 100, 601 767 600



## Promodis

[facebook.com/promodis.polska](https://facebook.com/promodis.polska)



Odwiędz nas na  
[agrookazje24.pl](http://agrookazje24.pl)